

RIVENDITORE AUTORIZZATO

COLLEZIONE COLORI 60 TONALITÀ DISPONIBILI

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| N 014 | B 165 | B 135 | N 068 | IN 194 | B 905 | B 545 | IN 714 | B 995 |
| B 675 | N 168 | B 195 | IN 254 | B 875 | N 958 | N 1098 | IN 784 | B 465 |
| B 1225 | B 335 | IN 104 | B 535 | IN 074 | N 768 | B 985 | B 1075 | N 1288 |
| N 468 | IN 164 | IN 234 | IN 023 | IN 032 | N 758 | B 555 | B 1005 | IN 144 |
| B 185 | IN 083 | N 568 | B 1065 | B 1085 | B 975 | B 125 | IN 013 | B 1125 |
| B 255 | B 835 | IN 214 | B 145 | IN 033 | B 965 | B 1135 | B 1145 | N 1568 |
| | | | B 115 | IN 012 | B 155 | N 1388 | N 1468 | IN 134 |

OIKOS
colore e materia per l'architettura

f t i y in
www.oikos.group.it

Scheda tecnica

PREPARAZIONE SUPPORTI



Dopo la pulizia ed eliminazione delle principali imperfezioni, applicare direttamente senza fissativo DRYWALL PAINT la **Pittura Alta Copertura**. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare il fissativo acrilico CRILLUX by OIKOS.

QUALITÀ TECNICHE



Soluzione indicata perintonaci civili nuovi, vecchi, a gesso, cartongesso, anche già tinteggiati con tinte forti. Nasconde le imperfezioni delle stuccature e migliora l'effetto estetico della finitura. **Ecologica, Basso VOC, Dermatologicamente testata.**

MODALITÀ APPLICAZIONE



DRYWALL PAINT si applica con rullo, pennello, spruzzo una o due mani a seconda della copertura desiderata. Diluire il prodotto con il 20% di acqua per l'applicazione a rullo, con il 30% per l'applicazione a pennello o a spruzzo. Su superfici con rasature a stucco o cartongesso, applicare con un rullo per idropittura e ripassare immediatamente con rullo art. A04 by Oikos.

INFO SICUREZZA



DRYWALL PAINT Pittura Alta Copertura è ecologica, a basso VOC, dermatologicamente testata. **Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati.**

La Società Oikos S.r.l. è socio unico garante che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra, Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i rischi citati attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono di tutti del suo contratto. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

**DRYWALL
PAINT**

**PITTURA
ALTA
COPERTURA
MANO UNICA !!!**

OIKOS
SOLUZIONI PER L'ARCHITETTURA

Soluzione Ecologica
per il benessere degli
AMBIENTI

A+
A+ A+ A+ A+

**DRYWALL
PAINT**

**PITTURA
ALTA
COPERTURA
MANO UNICA !!!**




OIKOS
colore e materia per l'architettura

**14 mq/l per mano
ALTA RESA
RISPARMIO
ECONOMICO**

Soluzioni per superfici
a muro o cartongesso,
forte risparmio
di mano d'opera.

**MANO UNICA
TOTALE COPERTURA
RISPARMIO
PRODOTTO**

**BASSO VOC
SALUTE
BENESSERE**

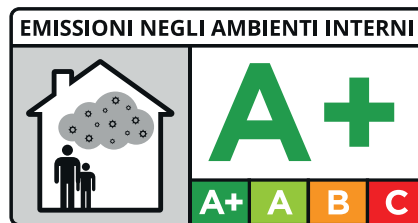

**DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO
NON IRRITANTE
PER LA PELLE**

**TRASPIRABILITÀ
AMBIENTI
PIÙ SANI**
Permeabilità al vapore acqueo
Sd: Alta. Sd=0,019 m
(EN ISO 7783-2)

**FINITURA LISCIA
O OPACA
DOPPIA
OPPORTUNITÀ**

**BIANCO
STELLARE
PUREZZA,
LUMINOSITÀ**
Alto contenuto
di biossido di titanio

Scopri caratteristiche, colori,
modalità di applicazione
e video esplicativi su
www.oikos-group.it/drywallpaint

**LAVABILITÀ
PULIZIA
NEL TEMPO**
Resistenza al lavaggio
Classe 2
(UNI EN ISO 11998)

**DRYWALL
PAINT**

**PITTURA
ALTA
COPERTURA
MANO UNICA !!!**

